

10.3.При необходимости очистки, допускается очистка внешних поверхностей светильников при помощи влажной ткани или мойки струей воды без применения чистящих средств.

11. Гарантийные обязательства

11.1.В случае обнаружения неисправности светильника в независимости от гарантийного срока следует обратиться на предприятие-изготовитель;

11.2.При несоблюдении правил хранения и транспортирования организациями-посредниками предприятие-изготовитель не несет ответственности перед конечными покупателями за сохранность и качество продукции;

11.3.Для ремонта светильника в период гарантийного срока требуется предоставить акт рекламации с указанием условий, при которых была выявлена неисправность, и предъявить само изделие с паспортом предприятию-изготовителю или представителю;

11.4.К гарантийному ремонту принимаются изделия, не имеющие механических повреждений, при сохранении защитных наклеек и паспорта предприятия-изготовителя.

11.5.Гарантия не распространяется на следующие случаи:

- наличие механических повреждений;
- отсутствие настоящего Паспорта;
- воздействие на светильник химически активных веществ;
- воздействие на светильник абразивных средств и материалов;
- проведение ремонта светильника Покупателем или третьими лицами, кроме авторизованных Производителем;
- нарушение условий хранения, транспортирования и эксплуатации светильника.

12. Утилизация

Светильник не содержит токсичных материалов, а также комплектующих, приносящих вред окружающей среде. Утилизацию светильника проводить обычным способом.

13. Изготовитель

Светильник изготовлен ООО “КВАЗАР-ГРУПП” ИНН 6168028600

Адрес: 344041, Ростовская обл., Ростов-На-Дону г., Еременко ул., дом 5/48, комната 37

телефон: +7 (863) 268-24-24, +7 (863) 322-00-36, +7 (863) 268-22-08

web: www.kvazar-grupp.ru

e-mail: info@kvazar-grupp.ru

Гарантийный талон

ООО «КВАЗАР-ГРУПП», 344041, Ростовская обл., Ростов-На-Дону г., Еременко ул., дом 5/48, комната 37

на гарантийный ремонт светильника **ВИСП-30-1А-Т-***-IP67-5000К-ПП-AC90-264**

Дата продажи _____
МП

Продавец _____

Светильник соответствует
ТУ 27.40.39-004-62259955-2019 и годен к эксплуатации

Дата выпуска:

Ремонт произведен _____
Дата, штамп ОТК

Сервисный центр гарантийного ремонта: +7 (863) 322-00-36, sales@kvazar-gr.ru



КВАЗАР

ПАСПОРТ НА ИЗДЕЛИЕ

**СВЕТИЛЬНИК СВЕТОДИОДНЫЙ
ПРОМЫШЛЕННЫЙ**

ВИСП-30-1А-Т-*-IP67-5000К-ПП-AC90-264**



AP

1. Введение

Настоящий паспорт, совмещенный с руководством по эксплуатации и установке, предназначен для изучения и технической эксплуатации светодиодного светильника.

2. Общие сведения

2.1. Светильник предназначен для освещения уличных пространств, прилегающих территорий, общественных и промышленных помещений. Изделие устанавливается на горизонтальные и вертикальные поверхности, при помощи универсального крепления.

2.2. Светильник соответствует требованиям ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования», ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств».

3. Комплектность поставки

- 3.1. Светильник в комплекте с креплением
- 3.2. Руководство по эксплуатации (Паспорт изделия)
- 3.3. Гофроупаковка

4. Технические характеристики

Потребляемая мощность, Вт	ВИСП-30
Световой поток LED модуля, Лм	5010

Напряжение питания.....	90 В - 264 В АС;
Частота питающего напряжения.....	50-60 Гц;
Пульсация светового потока светильника.....	< 1%;
cos ф.....	0,97;
Производитель светодиодов.....	SAMSUNG;
Диапазон температур рабочей окружающей среды.....	от - 60 °C до + 60 °C;
Вид климатического исполнения.....	УХЛ 1;
Класс защиты от поражения электрическим током.....	I;
Габаритные размеры, (ДхШхВ).....	170x150x150 мм;
Вес.....	2,2 кг.

Тип кривой силы света				
К-Концентрированная	Г-Глубокая	Д-Косинусная	Ш-Широкая	
30°	60°	90°	120°	140x70°
Цветовая температура				
3000K	4000K	5000K	6000K	∨
Степень защиты от воздействия окружающей среды IP				
IP65		IP67		∨
Гарантийный срок				
36 мес		60 мес		∨

Производитель оставляет за собой право в любое время и без предварительного уведомления вносить в конструкцию и комплектацию изделия усовершенствования, не ухудшающие технические характеристики изделия.

5. Инструкция по эксплуатации и меры безопасности

Эксплуатация светильников должна производиться в соответствии с «Правилами технической эксплуатации электроустановок потребителей» и настоящим Паспортом.

5.1. **ВНИМАНИЕ!** Подключение, отключение светильника от сети, устранение неисправностей производится только при отключенном напряжении питания сети;

5.2. Не допускается эксплуатация светильников с поврежденной изоляцией проводов и мест электрических соединений;

5.3. С целью исключения поражения электрическим током светильник обязательно должен быть заземлен. Заземление светильника должно производиться через клеммные колодки на проводе с желто-зеленым цветом изоляции;

5.4. Регулярно проверяйте электрические соединения и целостность электропроводки;

5.5. Запрещается эксплуатировать светильник со снятым стеклом;


5.6. **ВНИМАНИЕ!** При транспортировке и монтаже не допускать опирание светильника, а именно оптических линз на поверхность, для исключения растрескивания и повреждения. При распаковке светильника проверить целостность оптических линз

6. В случае обнаружения неисправности

6.1. В случае обнаружения неисправности необходимо отключить светильник от сети, демонтировать его и обратиться в авторизированный сервис центр, для устранения неисправности.

6.2. Попытка несанкционированного вмешательства в конструкцию светильника ведет к снятию гарантийных обязательств производителя.


7. Чертеж светильника

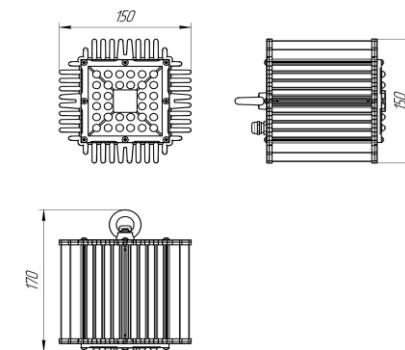

8. Подключение светильника

ВНИМАНИЕ! ПЕРЕД МОНТАЖОМ СВЕТИЛЬНИКОВ УБЕДИТЕСЬ В ТОМ, ЧТО СЕТЕВОЕ НАПРЯЖЕНИЕ ОТКЛЮЧЕНО! Подсоединить сетевые провода светильника к питающей сети. Фаза (Коричневый), Ноль (Синий), Заземление (желто-зеленый).

Схема подключения светильника

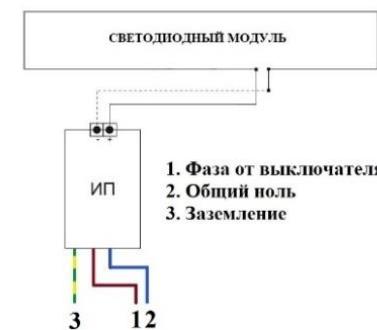

1. Фаза от выключателя
2. Общий ноль
3. Заземление

9. Правила транспортировки и хранения

9.1. Изделия транспортируются в штатной транспортной таре любым видом транспорта при условии защиты их от механических повреждений и непосредственного воздействия атмосферных осадков;

9.2. Изделия в упаковке и без неё допускают хранение на стеллажах в закрытых сухих отапливаемых помещениях в условиях, исключающих воздействие на них нефтепродуктов и агрессивных сред, на расстоянии не менее одного метра от отопительных и нагревательных приборов;

9.3. Температура хранения от минус 60 до плюс 60 при относительной влажности не более 95%.

10. Обслуживание светильников

10.1. В процессе эксплуатации специального обслуживания не требуется;

10.1.1. **ВНИМАНИЕ! ДЕТАЛИ ВНУТРИ СВЕТИЛЬНИКА НАХОДЯТСЯ ПОД ВЫСОКИМ НАПРЯЖЕНИЕМ!** ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ РАБОТЫ ПРОВОДИТЬ ТОЛЬКО ПРИ ОТКЛЮЧЕННОМ СВЕТИЛЬНИКЕ;

10.2. В процессе эксплуатации светильников должны проводиться периодические профилактические работы, которые включают в себя осмотр внешнего состояния, кабелей и мест их крепления;